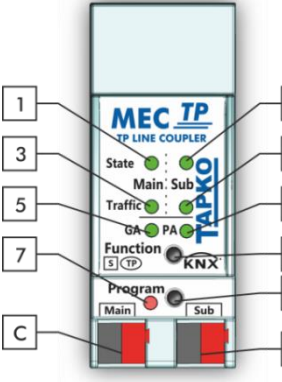
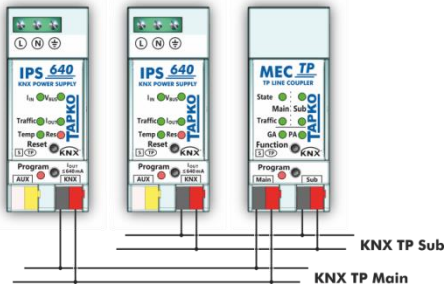


Product description	Connectors, buttons and LEDs description
<p>The KNX TP line coupler MECtp connects two TP lines as main line and subline. MECtp can be used as KNX line coupler and KNX area coupler or KNX repeater (without filtering).</p> <p>MECtp is able to filter the traffic according to the installation place in the bus system hierarchy and according to the built-in filter tables for group-oriented communication. Long messages with up to 240 bytes APDU are supported. Configuring from subline can be deactivated. Special functions for transmission of telegrams are available. Filtering can be temporarily deactivated on pressing the Function button (Manual Function), i.e. to ease commissioning. MECtp then switches back to normal operation after expiry of a configurable time period.</p> <p>MECtp is a rail-mounted device for installation in distribution boards on 35 mm DIN rails. The device is supplied with power by the main line. Operational and filtering states, malfunction and faulty communication are indicated by LEDs. Lines have a galvanic separation between each other.</p> <p>Requirements of Directives EMC, RoHS and LVD are met. Standards for residential, commercial, and industrial environments are fulfilled. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <a href="http://www.tapko.de/ce">www.tapko.de/ce</a></p>	 <div> <div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> </div> <div> <div>A</div> <div>B</div> <div>C</div> <div>D</div> </div> </div> <div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> </div> <div> <div>A</div> <div>B</div> <div>C</div> <div>D</div> </div> <div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> </div> <div> <div>A</div> <div>B</div> <div>C</div> <div>D</div> </div>
Technical specifications	
<p><b>Power input</b></p> <p>Power supply: 21...30 V DC SELV</p> <p>Current consumption: &lt; 10 mA</p> <p><b>Housing</b></p> <p>Dimensions (HxWxD): 90 x 36 x 71 mm</p> <p>Mounting (IEC60715): 35 mm top-hat rail (TH35)</p> <p>Width in space units: 2 modules at 18 mm</p> <p>KNX bus connections: KNX connector (red/black) for KNX TP main line &amp; subline</p> <p>Weight: 62 g</p> <p><b>Environmental conditions</b></p> <p>Operating temperature: -5...45 °C</p> <p>Storage temperature: -20...60 °C</p> <p>Ambient humidity: 5...93 % (non-condensing)</p>	<p><b>Electrical safety</b></p> <p>Pollution degree (IEC60664): 2</p> <p>Protection type (IEC60529): IP20</p> <p>Protection class (IEC61140): III</p> <p>Overvoltage category (IEC60664): III</p> <p>Approbation (ISO/IEC14543-3): KNX-certified</p> <p><b>CE Marking</b></p> <p>EU Directives: LVD (2014/35/EU)</p> <p>EMC (2014/30/EU)</p> <p>RoHS (2011/65/EU)</p> <p>EN IEC 61000-6-2/-3</p> <p>EN IEC 63000</p> <p>EN IEC 63044-5-1/-2/-3</p> <p>Standards:</p>
Mounting, commissioning and safety notes	Installation and maintenance
<ul style="list-style-type: none"> <li>After connection to the KNX bus system, the device works with its default settings as intended</li> <li><b>Warning:</b> Do not connect to 230 V. The device is supplied by the KNX bus and does not require any additional external power supply</li> <li>The device may only be installed and put into operation by a qualified electrician or authorized person</li> <li>For planning and construction of electric installations the appropriate specifications, guidelines and regulations in force of the respective country have to be complied</li> <li>For mounting use an appropriate equipment according to IEC60715</li> <li>Installation on a 35 mm DIN rail (TH35)</li> <li>Connect the KNX bus line as for common KNX bus connections with a KNX bus cable, to be stripped and plugged into a KNX TP connector</li> <li>Do not damage electrical insulations during connecting</li> <li>Installation only in dry locations</li> <li>Accessibility of the device for operation and visual inspection must be provided</li> <li>For configuring, use the ETS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>The housing must not be opened</li> <li>Protect the device from moisture, dirt and damage</li> <li>The device needs no maintenance</li> <li>If necessary, the device can be cleaned with a dry cloth</li> <li>In the case of damage (at storage, transport) no repairs may be carried out by unauthorized personnel</li> <li>Configuration details and ETS database: <a href="http://www.tapko.de/mectp">www.tapko.de/mectp</a></li> </ul> 

Produktbeschreibung	Anschlüsse, Tasten und LEDs
<p>Der KNX TP Linienkoppler MECtp verbindet zwei TP Linien als Haupt- und Nebenlinie. Der MECtp kann als Linienkoppler, Bereichskoppler oder als Repeater (ohne Filterung) verwendet werden.</p> <p>Der MECtp kann die weiterzuleitenden Telegramme sowohl topologisch als auch gruppenorientiert filtern. Lange Telegramme mit bis zu 240 Bytes APDU werden unterstützt. Die Konfigurierung über die Nebenlinie ist abschaltbar. Spezielle Funktionen zur Weiterleitung von Telegrammen sind verfügbar. Für beispielsweise Inbetriebnahmen, kann die Filterung mit der Funktionstaste kurzzeitig deaktiviert werden. Der MECtp schaltet dann nach einer voreingestellten Zeitspanne automatisch wieder auf Normalbetrieb zurück.</p> <p>Der MECtp ist ein Reiheneinbaugerät für 35 mm DIN-Schienen und für den Einbau in einen Verteilerkasten vorgesehen. Das Gerät wird über die Hauptlinie versorgt. Betriebs- und Filterzustände, Fehlfunktionen und fehlerhafte Kommunikation werden durch LEDs angezeigt. Die Linien sind galvanisch getrennt.</p> <p>Die Anforderungen der Direktiven EMC, RoHS und LVD sowie Standards für Wohn &amp; Gewerbebereiche als auch Industriebereiche werden erfüllt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <a href="http://www.tapko.de/ce">www.tapko.de/ce</a></p>	<div data-bbox="810 353 1129 734"> </div> <div data-bbox="1145 271 1528 987"> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Busstatus KNX TP (Hauptlinie)</b> grün: Hauptlinie OK orange: Manual-Funktion an</li> <li><b>Busstatus KNX TP (Nebenlinie)</b> grün: Nebenlinie OK</li> <li><b>Telegrammverkehr KNX TP (Hauptl.)</b> grün (blinkend): Telegrammverkehr rot (blinkend): Übertragungsfehler</li> <li><b>Telegrammverkehr KNX TP (Nebenl.)</b> grün (blinkend): Telegrammverkehr rot (blinkend): Übertragungsfehler</li> <li><b>Gruppenadressen Filter</b> grün: Filter aktiv orange: Alle weiterleiten rot: Alle blockieren &lt;off&gt;: Haupt-/Nebenl. unterschiedlich</li> <li><b>Physikalische Adressen Filter</b> grün: Filter aktiv orange: Alle weiterleiten rot: Alle blockieren &lt;off&gt;: Haupt-/Nebenl. unterschiedlich</li> <li><b>Programmier-LED</b> rot: Programmier-Modus an</li> </ol> <div data-bbox="810 790 1034 987"> <p><b>A Funktionstaste</b></p> <p><b>B Programmierstaste</b></p> <p><b>C Anschluss der KNX TP Hauptlinie</b></p> <p><b>D Anschluss der KNX TP Nebenlinie</b></p> </div> </div>
Technische Angaben	
<p><b>Versorgung</b></p> <p>Eingangsspannung: 21...30 V DC SELV Stromverbrauch: &lt; 10 mA</p> <p><b>Gehäuse</b></p> <p>Maße (HxBxT): 90 x 36 x 71 mm Montage (IEC60715): 35 mm DIN-Schiene (TH35) Breite: 2 TE zu je 18 mm KNX Bus-Anschlüsse: KNX Klemme (rot/schwarz) für KNX TP Hauptlinie &amp; Nebenlinie Gewicht: 62 g</p> <p><b>Umgebungsbedingungen</b></p> <p>Arbeitstemperatur: -5...45 °C Lagertemperatur: -20...60 °C Umgebende Feuchte: 5...93 % (nicht-kondensierend)</p>	<p><b>Elektrische Sicherheit</b></p> <p>Verschmutzungsgrad (IEC60664): 2 Schutzart (IEC60529): IP20 Schutzklasse (IEC61140): III Überspannungskategorie (IEC60664): III Freigabe (ISO/IEC14543-3): KNX-zertifiziert</p> <p><b>CE Kennzeichnung</b></p> <p>EU Direktiven: LVD (2014/35/EU) EMC (2014/30/EU) RoHS (2011/65/EU) EN IEC 61000-6-2/-3 EN IEC 63000 EN IEC 63044-5-1/-2/-3</p> <p>Standards:</p>
Montage, Inbetriebnahme und Sicherheit	Installation und Wartung
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nach Anschluss an das KNX-Bussystem arbeitet das Gerät mit seinen Standardeinstellungen wie vorgesehen</li> <li><b>Warnung: Nicht an 230V anschließen. Das Gerät wird vom KNX-Bus versorgt und benötigt keine zusätzliche externe Stromversorgung</b></li> <li>Das Gerät darf nur von einer Elektrofachkraft oder autorisiertem Fachpersonal installiert und in Betrieb genommen werden</li> <li>Bei der Planung und Errichtung von elektrischen Anlagen sind die einschlägigen Richtlinien, Vorschriften und Bestimmungen des jeweiligen Landes zu beachten</li> <li>Zur Montage ein geeignetes Werkzeug nach IEC60715 verwenden</li> <li>Auf geeignete DIN-Hutschienen (TH35) montieren</li> <li>Die KNX-Buslinie, wie für alle üblichen KNX-Anschlüsse, mit abisoliertem KNX-Buskabel und KNX TP-Klemme anschließen</li> <li>Beim Anschließen nicht die elektrischen Isolationen beschädigen</li> <li>Installation nur in trockener Umgebung</li> <li>Die Zugänglichkeit zum Gerät muss aus Gründen der Bedienbarkeit und Inspektion stets gewährleistet sein</li> <li>Zum Konfigurieren die ETS verwenden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Das Gehäuse darf nicht geöffnet werden</li> <li>Gerät vor Feuchtigkeit, Schmutz und Beschädigung schützen</li> <li>Das Gerät ist wartungsfrei</li> <li>Wenn nötig, das Gerät mit einem trockenen Tuch reinigen</li> <li>Bei Beschädigung (bei Transport, Lagerung) darf keine Reparatur vorgenommen werden; Gerät zurückschicken</li> <li>Konfiguration-Details und ETS-Datenbank: <a href="http://www.tapko.de/mectp">www.tapko.de/mectp</a></li> </ul> <div data-bbox="954 1720 1401 2011"> </div>